



Congeladores y Conservadoras



CONGELADOR HORIZONTAL -SERIE E - CUBA ALUMINIO

CONGELADOR HORIZONTAL - SERIE I - LA BARI

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CIEGAS - SERIE E

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CRISTAL - SERIE E

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CRISTAL - SERIE I - LA BARI

CONGELADOR HORIZONTAL CUBA ALUMINIO - SERIE I - LA BARI

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CRISTAL - SERIE I - LA BARI

VITRINAS SUPERMARKET - SERIE I - CONGELACIÓN Y CONGELACIÓN/REFRIGERACIÓN

CONGELADOR - VERTICAL - CAJONES

ESCARCHADOR DE COPAS - PARRILLAS - SERIE E

ARMARIO REFRIGERADO - PUERTA CIEGA - SERIE E

Información y pedidos al **607 600 700** / Whatsapp 24 h

<https://www.horecasevilla.es/>

CONGELADOR HORIZONTAL SERIE E - CUBA ALUMINIO



SCH-320-AL



SCH-520-AL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuba exterior doble cara lacada en blanco.
- Cuba interior en aluminio gofrado.
- Condensador estático.
- Aislamiento de poliuretano inyectado 65 mm. de espesor.
- Tapa abatible con cerradura, llave y luz interior.
- Incluye termómetro.
- Termostato analógico incorporado en el lateral.

Cestillo.

DATOS TECNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Gas Refrig.	Vol. Cong. bruto (l)	Cestillos (D/C)	Tensión (v/Hz)	Temperatura (°C)
SCH-320-AL	1100x685x870	328	R-600a	300	1/3	220/50	-20 /-25
SCH-420-AL	1330x685x870	387	R-600a	400	1/4	220/50	-20 /-25
SCH-520-AL	1520x685x870	427	R-600a	500	2/5	220/50	-20 /-25



UDD-460-BK



UDD-660-BK

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior doble cara lacada en blanco.
- Interior en aluminio gofrado.
- Termostato regulable.
- Termómetro.
- 4 ruedas para desplazamiento.
- Cestillos.
- Inyectado en poliuretano libre de CFC.
- Cerradura con llave.
- Panel de control.
- Refrigerante R-600a.
- Luz interior.

ACCESORIOS

Cestillas

Información y pedidos al **607 600 700** / Whatsapp 24 h

<https://www.horecasevilla.es/>

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Temperatura (°C)	Capacidad B/N (l)	Peso B/N (kgr.)	Cestillas
UDD-360-BK	984x695x945	185	230/50	-15 /-22	280/270	50/46	1/4
UDD-460-BK	1284x695x945	230	230/50	-15 /-22	387/373	59/55	2/5
UDD-560-BK	1504x695x945	230	230/50	-15 /-22	466/449	66/55	2/6
UDD-660-BK	1804x695x945	250	230/50	-15 /-22	567/553	73/68	3/8

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CIEGAS - SERIE E



ICE-300-TOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuba exterior en doble cara zincada lacado blanco.
- Cuba interior en chapa zincada lacado blanco.
- Evaporador estático.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 70 mm. de espesor.
- Termómetro.
- Marco superior en ABS.
- Ruedas para desplazamiento.

Información y pedidos al **607 600 700** / Whatsapp 24 h

<https://www.horecasevilla.es/>

DATOS TECNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Gas Refrig.	Capacidad (l)	Tropical Sist. (Cond. Ventilado)	Tensión (v/Hz)
ICE-300-TOS	1060x670x825	250	R-600a	300	Incluido	220/50
ICE-400-TOS	1280x670x825	290	R-600a	380	Incluido	220/50
ICE-500-TOS	1500x670x825	340	R-600a	460	Incluido	220/50



ICE-400-TVS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuba exterior en doble cara zincada lacado blanco.
- Cuba interior en chapa zincada lacado blanco.
- Evaporador estático.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 70 mm. de espesor.
- Termómetro.
- Tapas correderas aisladas por poliuretano (en cristal especial templado).
- Marco superior en ABS.
- Ruedas para desplazamiento.

Cestillo.

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Gas Refrig.	Capacidad (l)	Tropical Sist. (Cond. Ventilado)	Tensión (v/Hz)
ICE-300-TVS	1060x670x825	250	R-600a	300	Incluido	220/50
ICE-400-TVS	1280x670x825	290	R-600a	380	Incluido	220/50
ICE-500-TVS	1500x670x825	340	R-600a	460	Incluido	220/50

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CRISTAL - SERIE I - LA BARI



UDD-400-SC



Horeca Sevilla



UDD-500-SC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior blanco, interior aluminio gofrado.
- Puertas correderas de fácil movilidad con marco en aluminio.
- Cristales con calor reflectante.
- Cerradura.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Gran volumen de capacidad interior.
- Termostato regulable.
- Termómetro digital.
- Marco de aluminio.

Cestillo.

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Gas Refrig.	Capacidad Neto (l)	Temperatura (°C)	Tensión (v/Hz)
UDD-300-SC	1010x630x890	220	R-290a	255	-12 / -22	230/50
UDD-400-SC	1300x630x890	300	R-290a	334	-12 / -22	230/50
UDD-500-SC	1550x630x890	430	R-290a	430	-12 / -22	230/50
UDD-600-SC	2055x630x890	440	R-290a	620	-12 / -22	230/50



UDD-600-BK



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior doble cara zincada lacada en blanco.
- Interior en aluminio gofrado.
- Inyectado 6 cms. poliuretano libre de CFC.
- Dotación de 3 cestillas. Total 8 cestillas.
- Cerradura con llave.
- Termostato.
- Panel de control.
- Refrigerante R-290a.
- 4 ruedas para desplazamiento.
- Luz interior.



Información y pedidos al **607 600 700** / Whatsapp 24 h

<https://www.horecasevilla.es/>

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Temperatura (°C)	Capacidad B/N (l)	Peso B/N (kgr.)
UDD-600-BK	2055x715x833-903	1935x510x682	425	230/50	-15 /-25	675/646	118/98

Formación en Islas

CONSERVADORA TAPAS CORREDERAS CRISTAL - SERIE I - LA BARI



UDD-500-SCEBN

Equipación para tienda de Congelados



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior lacado en blanco.
- Interior en aluminio gofrado.
- Inyectado en poliuretano libre de CFC.
- Dotación de 2 cestillas. Total 6 cestillas.
- Termostato.
- Tapas de cristal correderas.
- Cerradura con llave.
- Refrigerante R-290a.

Información y pedidos al **607 600 700** / Whatsapp 24 h

<https://www.horecasevilla.es/>

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Temperatura (°C)	Capacidad B/N (l)	Peso B/N (kgr.)
UDD-500-SCEBN	1570x650x888-1005	1430x510x655	400	230/50	-15 /-25	541/410	140/122

VITRINAS SUPERMARKET - SERIE I CONGELACIÓN Y CONGELACIÓN/REFRIGERACIÓN

Infórmese de la financiación ¡¡ **SE SORPRENDERÁ !!**



UMD-1450-D




UMD-1850-D



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diversas posibilidades de instalación: solo, lineal o formando isla con los distintos modelos.
- Menor consumo de energía usando control electrónico.
- Mayor espacio útil.
- Diseño compacto y ergonómico que permite mayor visibilidad de los productos.
- Termostato electrónico regulable.
- Luz LED para una visión perfecta del producto.
- Cristal templado.
- Rango de temperatura: -18°C a -23°C (Mod. D), -18°C a -23°C y 0°C a +10°C (Mod. D/S).
- Referencias: D= congelación, D/S= congelación + refrigeración.

OPCIONES DE INSTALACIÓN

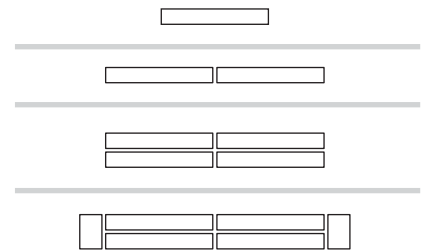

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Tensión (v/Hz)	Capacidad B/N (l)	Refrigerante	Peso B/N (kgr.)
UMD-1450-D	1456x858x890	490	230/50	585/433	R-290a	126/111
UMD-1850-D	1856x858x890	500	230/50	789/570	R-290a	138/122
UMD-2500-D	2506x858x890	590	230/50	1109/797	R-290a	191/172
UMD-1850-GB-D	1856x858x815	500	230/50	666/470	R-290a	138/122
UMD-1450-D/S	1456x858x890	490	230/50	585/433	R-290a	147/132
UMD-1850-D/S	1856x858x890	500	230/50	789/570	R-290a	160/144
UMD-2500-D/S	2506x858x890	590	230/50	1109/797	R-290a	219/200
UMD-1850-GB-D/S	1856x858x815	500	230/50	666/470	R-290a	147/132

CONGELADOR - VERTICAL - CAJONES ESCARCHADOR DE COPAS - PARRILLAS - SERIE E ARMARIO REFRIGERADO - PUERTA CIEGA - SERIE E



CNG-13089-F/L



CNG-22089-F/L



ECB-130



ARR-140

ACCESORIOS

- Cajón CNG.
- Frontal cajón (CNG).
- Parrilla grande.
- Parrilla pequeña.
- Embellecedor plástico parrilla.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior en acero galvanizado revestido en PVC blanco.
- Interior en acero galvanizado revestido en PVC blanco.
- Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's.
- Puerta curvada apertura a derechas.
- Estantes y varilla extraíbles (ECB-130 y ARR-140).
- Cajones (CNG-13089-F/L y CNG-22089-F/L).
- Termómetro analógico.
- Evaporador estático.
- Condensador estático.
- Cuadro de mandos.

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Temperatura (°C)	Tensión (v/Hz)	Capacidad (l)	Gas Refrig.	Peso N/B (kgr.)	Cajones o Parrillas
CNG-13089-F/L	545x620x850	148	-18 /-22	220/50	138	R-134a	30/31	4 C
CNG-22089-F/L	545x620x1340	192	-18 /-22	220/50	245	R-600a	40/42	7 C
ECB-130	545x620x850	148	4 / 8	220/50	138	R-134a	30/31	3 P
ARR-140	545x620x850	90	-18 /-22	220/50	138	R-134a	30/31	3 P

Presupuestamos su proyecto



Diseñamos su tienda de congelados

Equipación para tienda de Congelados

